

RAVAS-2100F OIML

Transpallet pesatore per applicazioni di pesatura legali per il commercio



VANTAGGI

- Preciso: incrementi di 1 kg
- Lunga autonomia: 35 ore con 1 batteria
- Modulo batterie intercambiabile
- Funzione di spegnimento automatico
- Transpallet con sollevamento rapido
- Per la pesatura dei controlli e la fatturazione ai clienti in base al peso
- Standard inclusa la versione omologata, OIML III

Qualita' superiore
Prodotto in Europa



RAVAS


FUNZIONI

- Azzeramento automatico e manuale
- Indicazione di peso lordo/netto
- Tara automatica sulla scala completa. Primo range massimo di tara preimpostata (200 kg)
- Totalizzazione progressiva delle pesate
- Indicazione d'errore sul display
- Spegnimento automatico dopo 3 minuti di non utilizzo
- Indicazione di avvertimento batteria scarica 5 ore prima dello spegnimento

SPECIFICHE STANDARD

- Portata massima 2.000 kg
- Graduazione 1 kg su capacità di 2.000 kg
- Tolleranza massima 0,1% del peso rilevato
- Display LCD, altezza carattere 18 mm
- Tastiera 3 tasti funzione, tasto on/off
- Classe protezione celle di carico IP67, indicatore IP65
- Batteria 12Vdc/1.2Ah, sostituibile; caricatore batterie incluso
- Durata batterie 35 ore, indicazione batteria scariche 5 ore prima dello spegnimento
- Caricabatteria 230V/12Vdc - 300 mA
- Tempo di carica circa 6 ore
- Ruote di guida gomma
- Ruote di carico poliuretano, doppie
- Sollevamento rapido
- Peso a vuoto 120 kg
- Colore rosso (RAL 3000), vernice epossidica

DIMENSIONS IN MM

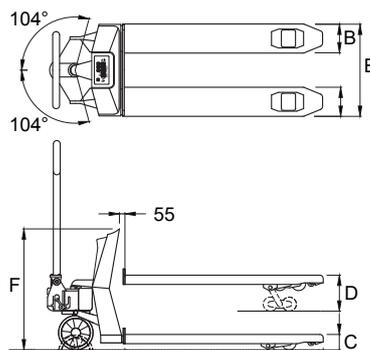

Standard

A	Lunghezza forche	1150
B	Larghezza forche	170
C	Altezza minima forche	90
	Spazio sotto le forche	22
D	Altezza massima forche	180
	Altezza di sollevamento	90
E	Larghezza sopra le forche	540
F	Altezza alla punta indicatore	800
	Tolleranza +/- 3 mm	



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0000037200

OPZIONI*

- Confezione extra di batterie scambiabili
- Stampante termale integrata

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

RAVAS