

# RAVAS RWB PL

Przenośna Waga Platformowa

MOBILE  
WEIGHING  
SYSTEM

RAVAS RWB PL to ruchoma platforma wagowa. Posiada niezwykle solidną konstrukcję, która jest praktycznie niezniszczalna. Pomimo solidnego wyglądu belka jest lekka i łatwa do przenoszenia. System ważenia charakteryzuje się dużą dokładnością z maksymalnym błędem 0,1% nałożonej masy. Oprócz standardowych wymiarów na zamówienie oferujemy inne wymiary.

## WSKAŹNIKI RAVAS

RAVAS RWB PL może być dostarczony z różne typy wskaźników RAVAS. Każdy wskaźnik ma swoje własne specyficzne funkcje i może być używany w różnych aplikacjach. Wskaźniki RAVAS zostały opracowane specjalnie dla aplikacji mobilnych. W związku z tym mają solidną konstrukcję i są odporne na wstrząsy i wibracje. RAVAS wskaźniki są bardzo kompaktowe dzięki zastosowaniu technik SMD. Wszystkie wskaźniki są pyłoszczelne i wodoodporne zgodnie z normą IP65, w ten sposób umożliwiając użytkowanie na otwartej przestrzeni.

Dostępne z różnymi rodzajami wskaźników, zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych



Dostępne w różnych wymiarach i pojemnościach

# RAVAS RWB PL

## STANDARDOWE SPECYFIKACJE

- Możliwość ważenia od 500 do 10.000 kg
- Podziałka od 0,2 do 5 kg (zależna od zakresu ważenia)
- Maksymalny błąd 0,1% zastosowanej masy
- Zdolność przeciążeniowa ogniwa obciążnikowego 50%
- Funkcjonalność zależna od wybranego wskaźnika (patrz odpowiednia karta specyfikacji)
- Wskaźnik do samodzielnego montażu na uchwycie ściennym
- Klasa ochrony dla wskaźnika IP65. Zabezpieczenie czujników wagowych i okablowania IP67
- Antypoślizgowa warstwa wierzchnia platformy za pomocą blachy ryflowanej
- Brak ramp, opcjonalnie rampa najazdowa
- Wyposażona w gumowe wsporniki
- Zasilanie: 230 V.
- Kolor: czerwony (RAL 3000)


## OPCJE DODATKOWE DLA WSKAŹNIKA

- Mniejsza podziałka dla dokładniejsze wskazanie (o zmniejszonej pojemności)
- Legalizacja OIML klasa III
- Wersja przeciwybuchowa strefa I; certyfikat ATEX
- Drukarka termiczna lub matrycowa w oddzielnej
- Transfer danych do urządzeń wyposażonych w technologię Bluetooth® lub z systemem kart danych do przechowywania danych ważenia

## OPCJE PLATFORMY WAGOWEJ

- 1 lub 2 rampy
- Statyw
- Wersja ocynkowana
- Ocynkowana rama montażowa
- Zasilanie za pomocą wymiennej baterii: 12 Vdc, 12 Ah, w zestawie z ładowarką

## WYMIARY

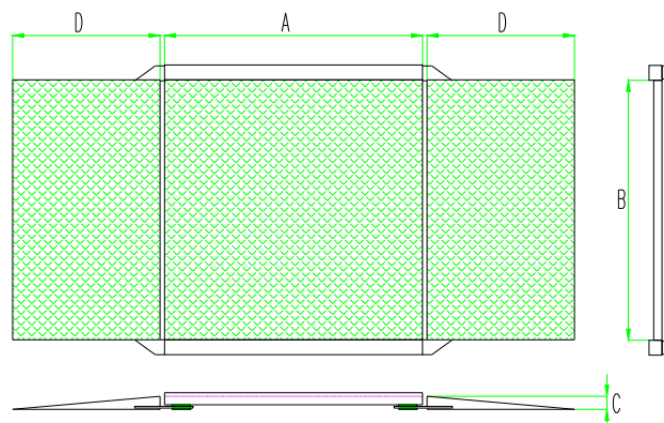

## WYMIARY W MM\*

Zakres ważenia (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
<b>A</b> Długość	1000	1400	1400	1400	1400	3500
<b>B</b> Szerokość	1000	1400	1400	1400	1400	2500
<b>C</b> Wysokość	50	70	70	70	80	150
<b>D</b> Długość ramp	500	500	800	1000	1000	1500
Masa własna (kg)	300	360	450	710	710	3000
Część skalowana / multirange kg	0,2 / 0,5 / 1		0,5 / 1 / 2		5	

**RAVAS**  
creating intelligence

### RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17  
5301 KM Zaltbommel  
Holandia

+31 418 515220  
salesoffice@ravas.com  
www.ravas.com



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200