

# RAVAS RWB PL

Piattaforma Di Pesatura Mobile

MOBILE  
WEIGHING  
SYSTEM

La RAVAS RWB PL è una bilancia a piattaforma mobile. Ha una costruzione estremamente solida, praticamente indistruttibile. Nonostante il suo aspetto solido, la trave è leggera e facile da spostare. Il sistema di pesatura ha un'elevata precisione con un errore massimo dello 0,1% del peso applicato. Oltre alle dimensioni standard, altre dimensioni sono offerte su richiesta.

## INDICATORI RAVAS

Il RAVAS RWB PL può essere fornito con vari tipi di indicatori RAVAS. Ogni indicatore RAVAS ha delle proprie specifiche funzioni e può essere utilizzato in varie applicazioni. Gli indicatori RAVAS sono specificamente progettati per l'installazione a bordo di veicoli in movimento. Per questo motivo sono resistenti agli urti e alle vibrazioni e sono compatti grazie all'ausilio delle tecnologie SMD. Tutti gli indicatori sono inoltre resistenti all'acqua e alla polvere secondo le norme IP65.

Disponibile con diversi tipi di indicatori, sia cablati che wireless



Disponibile in varie dimensioni e capacità

# RAVAS RWB PL

## CARATTERISTICHE STANDARD

- Portata massima da 500 a 10.000 kg
- Divisione 0,2 - 5 kg (dipendente dalla portata)
- Scostamento massimo dello 0,1% dal peso rilevato
- Celle di carico resistenti al sovraccarico fino al 200 %
- Funzionalità dipendenti dall'indicatore scelto (vedi relativo sommario tecnico)
- Indicatore con sostegno di montaggio a muro
- Classe di protezione indicatore IP65
- Classe di protezione collegamenti elettrici e celle di carico IP67
- Piano antisdrucchiolevole
- Senza rampe d'accesso
- Munito di piedini di carico di gomma
- Alimentazione: 230 V
- Colore: rosso (RAL 3000)


## OPZIONI DEL SISTEMA DI PESATURA

- Divisioni più piccole per indicazioni di peso più accurate (e con riduzioni della portata)
- Versione omologata classe OIML III
- Versione antideflagrante zona I, certificata ATEX
- Stampante termica o dot-matrix in custodia separata
- Trasferimento dati a dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth® o smartcard per la memorizzazione dei dati di pesatura

## OPZIONI PIATTAFORMA DI PESATURA

- 1 o 2 rampe d'accesso
- Treppiedi
- Versione galvanizzata
- Versione con struttura portante galvanizzata
- Alimentazione tramite batteria: 12V c.c., 1,2 Ah, con caricabatteria in dotazione

## DIMENSIONI

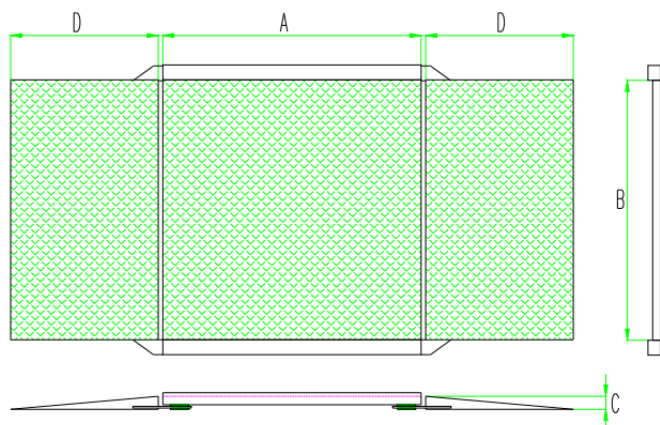

## DIMENSIONI IN MM\*

Portata (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
<b>A</b> Lunghezza	1000	1400	1400	1400	1400	3500
<b>B</b> Larghezza	1000	1400	1400	1400	1400	2500
<b>C</b> Altezza	50	70	70	70	80	150
<b>D</b> Lunghezza della rampe	500	500	800	1000	1000	1500
Peso (kg)	300	360	450	710	710	3000
Divisione / multi-range kg		0,2 / 0,5 / 1		0,5 / 1 / 2		5

**RAVAS**  
creating intelligence

### RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17  
5301 KM Zaltbommel  
Paesi Bassi

+31 418 515220  
salesoffice@ravas.com  
www.ravas.com



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200