

# RAVAS-2100F OIML

Báscula transpaleta homologada para aplicaciones de pesaje legal para el comercio



## BENEFICIOS

- Precisión: Incrementos de 1 kg
- Larga vida útil: 35 horas con 1 batería
- Módulo de batería intercambiable
- Función de cambio automático
- Transpaleta con bomba de elevación rápida
- Para pesar cheques y facturar a los clientes en función del peso
- Estándar que incluye la versión legal para el comercio, OIML III

Gran calidad

Hecho en Europa



# RAVAS


## FUNCIONES

- Corrección cero automática y manual
- Pesaje bruto/neto
- Tara automática sobre toda la balanza. Preestablecimiento de la tara al máximo primera escala (200Kg)
- Total con número de secuencia
- Mensajes de error en la pantalla
- Cambio automático después de 30 minutos de no utilización
- Advertencia de batería baja en la pantalla

## ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidad de pesaje 2,000 kg
- Graduación 1 kg a 2.000 kg de capacidad
- Tolerancia máx. 0.1% de la carga levantada
- Pantalla LCD, altura del dígito 18 mm
- Teclado 3 teclas de función, tecla on/off
- Clase de protección células de carga IP67, indicador IP65
- Batería 12Vdc/1.2Ah, cambiable; cargador de batería incluido
- Duración de la batería 35 horas, indicación de batería baja en la pantalla
- Cargador 230V/12Vdc - 300 mA
- Tiempo de carga aproximadamente 6 horas
- Ruedas direccionales caucho
- Ruedas de carga poliuretano, tándem
- Bomba levantamiento rápido
- Propio peso 120 kg
- Color rojo (RAL 3000), epoxi pintado

## DIMENSIONS IN MM

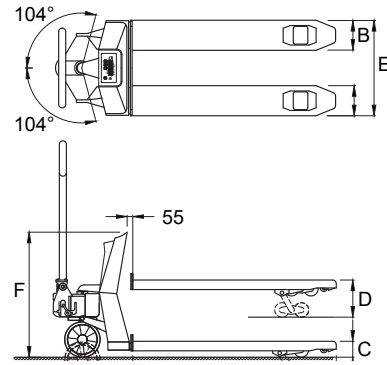

Standard

A	Longitud de la horquilla	1150
B	Anchura de la horquilla	170
C	Altura mínima de la horquilla	90
	Espacio debajo	22
D	Altura máxima de la horquilla	180
	Altura de	90
E	Ancho sobre horquillas	540
F	Indicador de altura a la parte superior	800
	Tolerance +/- 3 mm	



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 000037200

## OPCIONES\*

- Batería intercambiable adicional
- Impresora térmica incorporada

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17, 5301 KM Zaltbommel, The Netherlands

T: +31 418 515220 E: salesoffice@ravas.com

WWW.RAVAS.COM

# RAVAS