

RAVAS IPT Essential

Transpaleta manual de nueva generación

SISTEMA
DE PESAJE
MÓVIL

RAVAS IPT Essential

Esta transpaleta manual, equipada con la galardonada tecnología RedBox, representa una nueva generación en pesaje móvil y está diseñada con facilidad de uso y fiabilidad, ergonomía, tiempo de funcionamiento e innovación en mente, permitiendo a los usuarios finales beneficiarse de una solución de pesaje móvil esencial que optimiza sus procesos logísticos y mejora la eficiencia.

BENEFICIOS

- 'Conectar & Pesar'
- Pantalla ergonómica en el mango
 - fácil de manejar gracias a su pantalla de iconos
 - fácil de leer, sin influencia de la luz
- 2.000 kg, graduación multirango 0,5 / 1 kg
- Batería recargable de iones de litio para un mayor tiempo de funcionamiento gracias a su larga duración
- Estanco al agua para uso en exteriores
- Temperatura de funcionamiento 0-40°C
- Paquete RAVAS System Care;
incluye de serie ajuste de la gravedad, aviso de mal funcionamiento de la célula de carga y aviso de sobrecarga

Alta calidad

Para uso industrial



RAVAS IPT Essential

FUNCIONES

- Corrección de cero manual y automático
- Pesaje bruto/neto
- Totalización con numeración secuencial
- Entrada de tara preestablecida
- Corrección de nivel integrada
- Modo de reposo con arranque automático
- Protección contra sobrecarga 200% en construcción mecánica
- Pantalla de muy bajo consumo (dura más de 1 año con pilas)
- Modo transporte para reducir el consumo


ESPECIFICACIONES ESTANDAR

- Capacidad de pesaje 2.000 kg
- Graduación multirango
 - 0 - 500 kg: graduación 0,5 kg
 - 500 - 2.000 kg: graduación 1 kg
- Tolerancia 0,1% de la carga elevada
- Batería
 - RedBox Batería de iones de litio de 3,7 Vcc/5,2 Ah, cargador y cable incluidos
 - pantalla 2 pilas penlite AA de 1,5V
- Duración de la batería 6 meses de autonomía
- Cargador (RedBox) cargador USB-C estandarizado 230V/5V - 1 A
- Tiempo de carga alrededor de 6 horas
- Pantalla EPD
- Clase de protección sistema IP65
- Volantes caucho
- Ruedas de carga poliuretano, tandem
- Color rojo (RAL 3000), pintado de epoxi
- Bomba elevación rápida
- Propio peso 113 kg

OPCIONES

- Freno de pie
- Volantes: poliuretano

DIMENSIONES EN MM

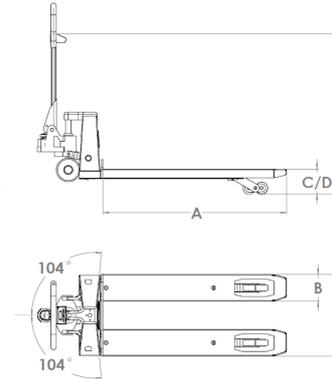

Estándar

A	Longitud de la horquilla	1150
B	Anchura de la horquilla	170
C	Altura mín. de la horquilla	85
	Espacio debajo de la horquilla	20
D	Altura máxima de la horquilla	200
	Altura de elevación	90
E	Anchura sobre horquillas	540
F	Indicador de altura	1015
	Tolerancia +/- 3 mm	



RAVAS
creating intelligence

RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Países Bajos

+31 418 515220
salesoffice@ravas.com
www.ravas.com