

# RAVAS RWB-PL

Báscula de Plataforma Móvil

MOBILE  
WEIGHING  
SYSTEM

La RAVAS RWB-PL es una báscula de plataforma móvil. Tiene una construcción extremadamente sólida que es prácticamente indestructible. A pesar de su apariencia sólida, la viga es liviana y fácil de mover. El sistema de pesaje tiene una alta precisión con un error máximo de 0,1% del peso aplicado. Además de las dimensiones estándar, se ofrecen otras dimensiones bajo demanda.

## INDICADORES RAVAS

El RAVAS RWB-PL se puede entregar con varios tipos de indicadores RAVAS. Cada indicador tiene sus propias funciones específicas y se puede utilizar en varias aplicaciones. Los indicadores RAVAS se han desarrollado especialmente para aplicaciones móviles. Por ello, tienen una construcción robusta y son resistentes a golpes y vibraciones. Los indicadores RAVAS son muy compactos, debido al uso de técnicas SMD. Todos los indicadores son resistentes al polvo y al agua según la norma IP65, lo que permite su uso en exteriores.

Disponible con diferentes tipos de indicadores, tanto cableados como inalámbricos



Disponible en varias dimensiones y capacidades.

## ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

- Capacidades de pesaje de 500 a 10.000 kg
- Graduación de 0.2 a 5 kg (determinado por la capacidad)
- Error máximo 0.1% del peso aplicado
- Capacidad de sobrecarga de las células de carga con un 200 %
- Funcionalidad determinada por indicador (consulte la hoja de especificaciones correspondiente)
- Indicador en soporte de pared
- Indicador de protección IP65
- Protección celdas de carga y cableado IP67
- Placa superior antideslizante por medio de placa estriada
- Sin rampas
- Equipado con soporte de goma
- Fuente de alimentación: 230 V
- Color: rojo (RAL 3000)


## OPCIONES SISTEMA DE PESAJE

- Graduación más pequeña para una indicación más precisa (con capacidad reducida).
- Versión aprobada OIML clase III
- Versión a prueba de explosiones zona I; Certificado ATEX
- Impresora térmica o matricial en caja separada
- Transferencia de datos vía Bluetooth o con sistema de tarjeta de datos para el almacenamiento de datos de pesaje

## OPCIONES PLATAFORMA DE PESAJE

- 1 o 2 rampas
- Trípode
- Versión galvanizada
- Marco de montaje galvanizado
- Alimentación mediante batería intercambiable 12 Vdc, 12 Ah, entrega con cargador incluido

## DIMENSIONES

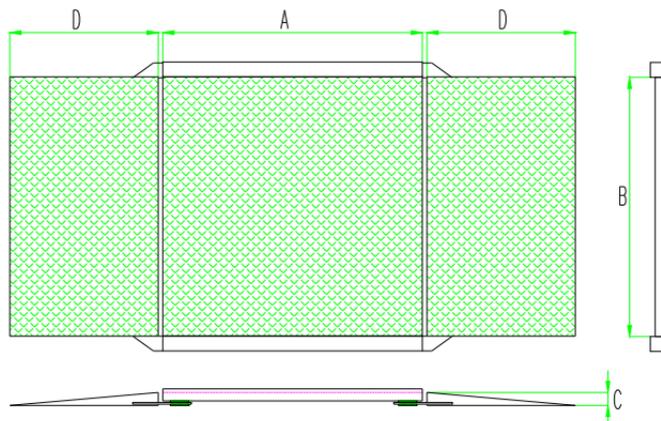

## DIMENSIONES EN MM\*

Capacidad (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
<b>A</b> Longitud	1000	1400	1400	1400	1400	3500
<b>B</b> Ancho	1000	1400	1400	1400	1400	2500
<b>C</b> Altura	50	70	70	70	80	150
<b>D</b> Rampa de longitud	500	500	800	1000	1000	1500
Peso (kg)	300	360	450	710	710	3000
Graduación / multirango kg	0,2 / 0,5 / 1			0,5 / 1 / 2		5