

# RAVAS RWB PL

Escala De Plataforma Móvel

MOBILE  
WEIGHING  
SYSTEM

A RAVAS RWB PL é uma plataforma de pesagem móvel. Tem uma construção extremamente sólida que é praticamente indestrutível. Apesar de sua aparência sólida, a viga é leve e fácil de mover.

O sistema de pesagem possui alta precisão com erro máximo de 0,1% do peso aplicado.

Além das dimensões padrão, outras dimensões são oferecidas sob demanda.

## INDICADORES DE RAVAS

O RAVAS RWB PL pode ser entregue com vários tipos de indicadores RAVAS. Cada indicador tem suas próprias funções específicas e pode ser usado em várias aplicações.

Os indicadores RAVAS foram desenvolvidos especialmente para aplicações móveis. Portanto, eles têm uma construção robusta e são resistentes a choques e vibrações. Os indicadores RAVAS são compactos, devido ao uso de técnicas SMD. Todos os indicadores são à prova de poeira e à prova d'água de acordo com a norma IP65, permitindo assim o uso ao ar livre.

Disponível com diferentes tipos de indicadores, com e sem fio



Disponível em várias dimensões e capacidades

# RAVAS RWB PL

## ESPECIFICAÇÕES PADRÃO

- Capacidades de pesagem de 500 a 10.000 kg
- Graduação de 0,2 a 5 kg (determinado pela capacidade)
- Erro máximo de 0,1% do peso aplicado
- Capacidade de sobrecarga das células de carga com 50 %
- Funcionalidade determinada por indicador (consulte a folha de especificações relevante)
- Indicador no suporte de parede
- Indicador de proteção IP65
- Células de carga de proteção e cabeamento IP67
- Placa superior antiderrapante por meio de placa quadriculada
- Sem rampas
- Equipado com suporte de borracha
- Fonte de alimentação: 230 V
- Cor: vermelho (RAL 3000)


## OPÇÕES SISTEMA DE PESAGEM

- Graduação menor para uma indicação mais precisa (e com capacidade reduzida)
- Versão aprovada OIML class III
- Versão à prova de explosão: zona I; Certificado ATEX
- Impressora térmica ou matricial em gabinete separado
- Transferência de dados para dispositivos que possuem tecnologia Bluetooth® ou com sistema de cartão de dados para armazenamento de dados de pesagem

## OPÇÕES DE PLATAFORMA DE PESAGEM

- 1 ou 2 rampas
- Tripé
- Versão galvanizada
- Estrutura de montagem galvanizada
- Alimentação por bateria substituível: 12Vdc, 12Ah, entrega incluindo carregador

## DIMENSÕES

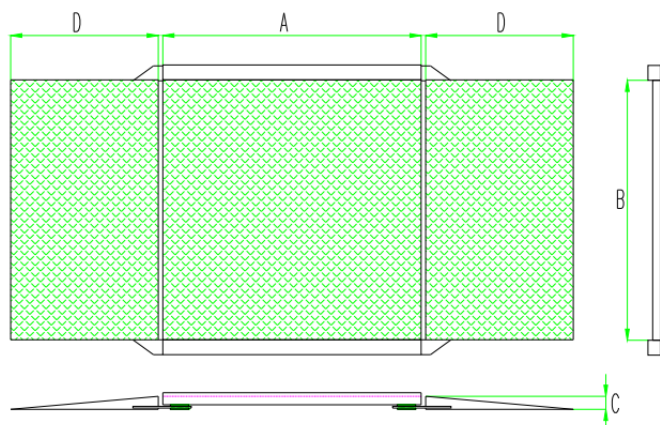

## DIMENSÕES EM MM\*

Capacidade (kg)	500	1000	2000	3000	4000	10000
<b>A</b> Comprimento	1000	1400	1400	1400	1400	3500
<b>B</b> Largura	1000	1400	1400	1400	1400	2500
<b>C</b> Altura	50	70	70	70	80	150
<b>D</b> Rampa de comprimento	500	500	800	1000	1000	1500
Peso (kg)	300	360	450	710	710	3000
Graduação / multifaixa kg		0,2 / 0,5 / 1		0,5 / 1 / 2		5

**RAVAS**  
creating intelligence

### RAVAS EUROPE BV

Veilingweg 17  
5301 KM Zaltbommel  
Holanda

+31 418 515220  
salesoffice@ravas.com  
www.ravas.com



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 0000037200